

Вольтметр цифровой 0.1 - 100V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упит.....7 - 20В
 Ипотр.....< 30mA
 Увх(постоянное).....0,1 - 99,9В
 Дискретность отсчета.....0,1В
 Погрешность.....0,1В
 Диапазон рабочих температур.....-10...+50°C

Вольтметр предназначен для индикации бортового напряжения автомобилей, а также для установки в источники питания, стенды, приборные стойки и др.

Схема электрическая принципиальная


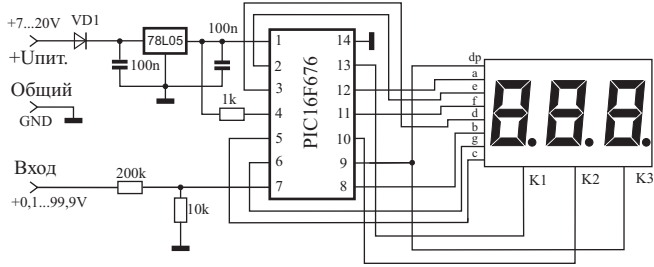


Схема подключения

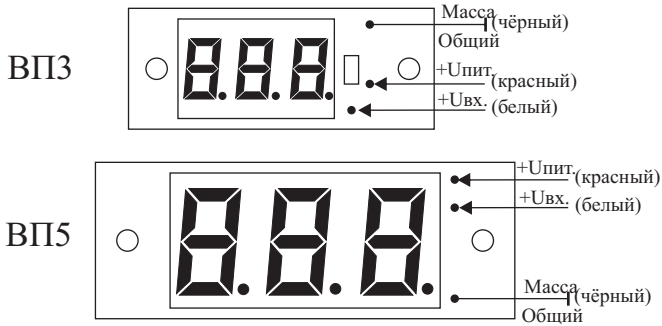

Для применения в автомобиле необходимо соединить +Упит. и +Увх. (белый и красный провод) и подавать на +12 вольт. Черный провод соединить с массой.