



**НОВАЯ ВОДА®**  
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фильтры для воды. С 1996 года.



фильтр для очистки  
воды у мойки

# Bravo T108

- Большой ресурс
- Современный дизайн
- Простота замены  
быстросъемного картриджа
- Удобство подключения к  
кухонному крану
- Совместимость с любым краном
- Ультрафильтрация и защита от бактерий

**4**  
ступени  
очистки

Многоступенчатый фильтр для воды Bravo очищает воду от всех распространенных загрязнителей водопроводной воды, таких как хлора и его производных, жесткости, железа, пестицидов, гербицидов, нитратов и канцерогенов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, других органических и неорганических соединений, ржавчины, ила и иных взвесей, а также бактерий и вирусов.


Улучшает запах и вкус воды, уменьшает накипь на посуде.



\*немецкие технологии, патенты, полный контроль качества

Сохраняет в воде все полезные минеральные вещества и микроэлементы.

С помощью входящих в комплект дивертора и универсальных переходников подключается непосредственно к любому кухонному крану (имеющему внутреннюю или внешнюю резьбу, либо не имеющему резьбы) с возможностью переключения подачи воды либо через фильтр, либо минуя его.

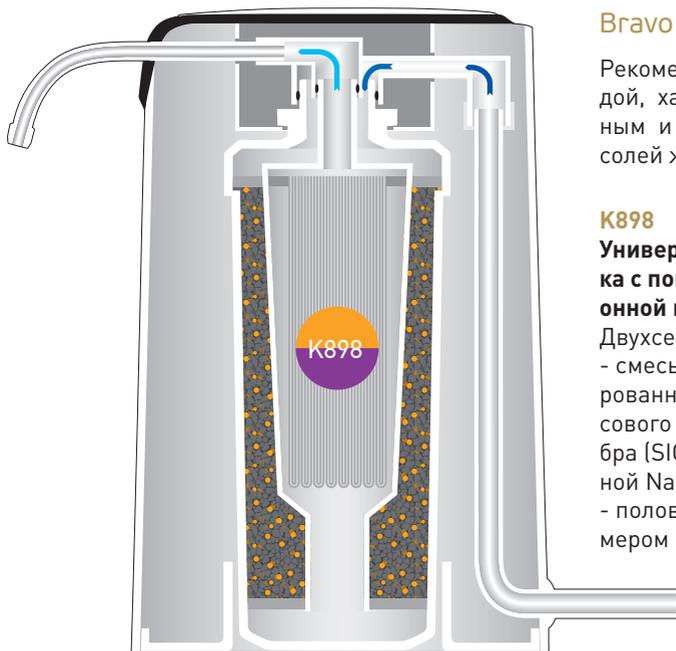

## Bravo T108

Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости.

## K898

### Универсальная и финишная очистка с помощью ультрафильтрационной мембраны

Двухсекционный картридж:

- смесь гранулированного активированного угля из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC) и пищевой ионообменной Na-катионитовой смолы
- полуволоконная мембрана с размером пор 0,01-0,1 мкм.

## Технические характеристики и условия эксплуатации фильтра Bravo:

- Допустимая температура воды: от +5 до +35°C.
- Допустимая температура окружающего воздуха: от +5 до +40° С.
- Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см<sup>2</sup>).
- Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар): 1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>).
- Рекомендуемая производительность: до 2 л/мин.
- Степень очистки\* (по свободному хлору): 99%.
- Степень очистки\* от механических частиц крупнее 0,01 мкм: до 99%.
- Размеры: 175 x 94 x 265 мм.
- Вес: 1,2 кг.
- Ресурс\*: 4000 литров или 6 месяцев (в зависимости от того, что раньше наступит).

## Комплект поставки:

- Фильтр Bravo с фильтрующим элементом, гибкой подводкой и дивертором в сборе – 1 шт.
- Кран для очищенной воды – 1 шт.
- Переходники и прокладки – 1 комплект.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

\* Эксплуатационные характеристики и ресурс фильтрующего элемента зависят от температуры, состава и степени загрязненности исходной воды, давления в водопроводе и иных условий и режима использования водоочистителя. Указанные значения достигнуты на модельных растворах. Степень очистки уменьшается в процессе эксплуатации. Ограничение по сроку обусловлено риском бактериологического загрязнения фильтрующей среды в условиях комнатных температур.

Дополнительная информация о фильтре Bravo по адресу:  
[www.filter.ru/bravo](http://www.filter.ru/bravo)

Новая Вода, логотип Новая Вода являются зарегистрированными товарными знаками DWT Deutsche Wassertechnologien GmbH, Германия.

